




REV.	ECN NO.	LOCATIONS.	DESCRIPTION	DATE	CHANGER
A			新版本	07-05-30	

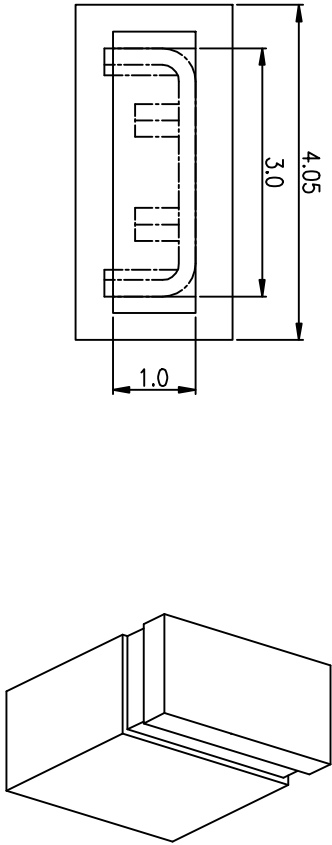

Specification

Rated Voltage: 125V AC/DC
Rated Current: 2A AC/DC
Contact Resistance: 20mohms max
Insulator Resistance: 1000Megohms/Min.
Dielectric Withstanding: 1000V AC
Operating Temperature: -40°C~+105°C
Plastic Material: PBT/PA66+30%GF, UL94V-0
Contact Material: Phosphor/Brass
Finish: Gold Flash Plated

Ordering information

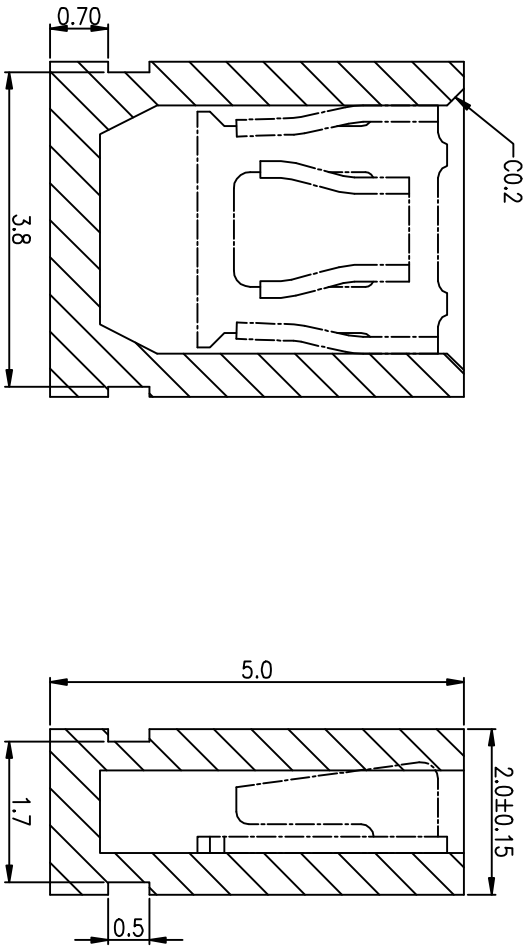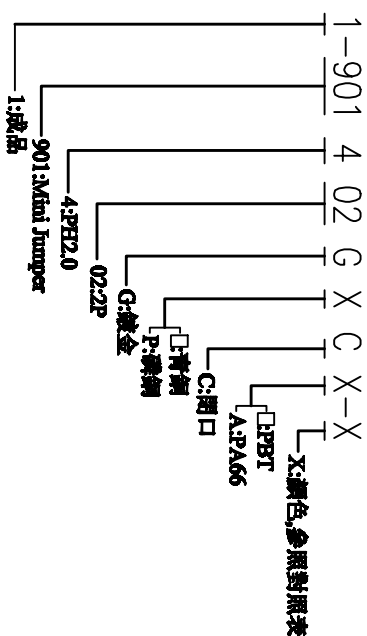

顏色對照表

編碼	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A
顏色	黑色	棕色	紅色	橙色	黃色	綠色	青色	藍色	紫色	灰色

DISIT 東莞得升電子機械有限公司
DONGGUAN DE SHANG ELECTRONIC CO.,LTD

TOLERANCE UNSPECIFIED:
X. ±0.50
XX ±0.25
XXX ±0.10
XXXX ±0.05
X' ±2'
XX' ±1'

PROJECTION:
CHECKED BY: DATE: PART NAME: 成品 插接頭
DRAINED BY: DATE: PART NO. 1-901402GXCX-X
MOLD NO.

UNIT: mm [inch] APPROVED BY: DATE: DRAW NO. A-1-901402GXCX-X
SCALE:1:1 SIZE: A4 SHEET 1 OF 1